

EN ACIER

FASSANE PREMIUM HORIZONTAL & PLINTHE

DOUBLE ÉPAISSEUR D'ÉLÉMENTS
POUR UN FORT RAYONNEMENT

- ✚ Le confort du chauffage central en électrique
- ✚ Gamme proposée avec éléments verticaux ou horizontaux
- ✚ Commande à distance discrète grâce au tiroir de rangement intégré à l'arrière du radiateur



THXD-GF



TVXD-GF



NOUVEAU TIROIR DE RANGEMENT !




TCLXD

À NOTER



5 HAUTEURS
AU CHOIX



VERSION
PLINTHE



SIMULATION
3D+COULEURS

COULEURS



50 COULEURS



FABRIQUÉ
EN FRANCE




FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



- + Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier.
- + Éléments plats double épaisseur, verticaux (THXD) ou horizontaux (TVXD, TCLXD) :
 - Section 70 x 11 mm sur THXD et TVXD,
 - Section 70 x 8 mm avec rangée d'ailettes sur TCLXD.
- + Tiroir de rangement pour la commande RF (TVXD, THXD).
- + Traitement de surface anticorrosion par cataphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- + Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
- + Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique.
- + Teinte de base : blanc Pure White - RAL 9016.
- + Couleurs en option.

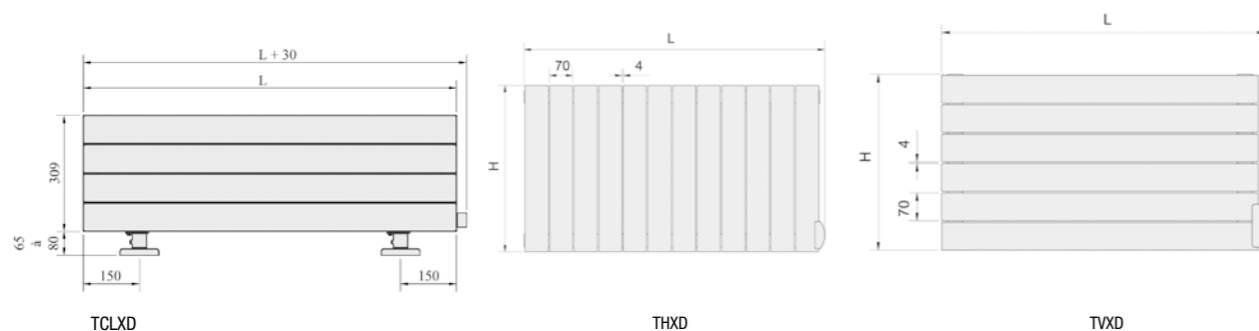

RÉGULATIONS ET ÉQUIPEMENT

AVEC RÉGULATION

TVXD-GF THXD-GF	
GÉNÉRALITÉS	
Position	Commande à distance (murale, tiroir ou socle) - Radiofréquence
Performance thermostat	NF Performance 2**
Affichage	Affichage digital (heure ou température de consigne)
Sélecteur de modes	Confort, Éco, Hors gel, Programmes
Plage de régulation	de 7°C à 28°C au pas de 0,5°C
Verrouillage parental	OUI
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Option	Cadre chromé voir p.139
Autres	Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	
Programmes	2 programmations hebdomadaires personnalisables par heure
Verrouillage parental	OUI
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI
Marche forcée	Manuelle ou programmable (au pas de 15 min) jusqu'à 120 min
PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Fil pilote 6 ordres	OUI

SANS RÉGULATION

TCLXD, EN OPTION SUR TVXD ET THXD	
GÉNÉRALITÉS	
Appareil livré sans régulation avec cache de sortie de câble.	
Cache chromé sur appareil couleur ou cache blanc sur appareil blanc.	
Accessoires de régulation en supplément, voir ci-contre.	
Possibilité d'équiper en supplément avec thermostat d'ambiance RF-PROG (réf. 894160) et récepteur (réf. 894080).	
Option sans régulation, moins-value : - 97,30 €/HT	

OPTIONS

NUANCIER
Pages 8-9
Plus-value :
90 €/HT par appareil



50 COULEURS


FIXATIONS

FASSANE PLINTHE

- Pieds réglables (hauteur 65 à 80 mm) avec platine cache-vis, livrés non montés et dans la couleur de l'appareil.
- En option, consoles murales peintes dans la teinte du radiateur, sans pieds (réf. 001).
- Sortie de câble (sans régulation) à droite exclusivement.

FASSANE HORIZONTAL

- Fixations murales (TVXD - THXD)
- Temps de pose réduit (moins de prise de cotes, ajustement latéral du radiateur pendant la pose).
- Accès simple aux raccordements électriques et à la cassette réceptrice de programmation Premium Insert (en option).
- Console en H indépendante avec niveau intégré et système de verrouillage, livrée dans l'emballage, dans la couleur de l'appareil. Facilité de montage.

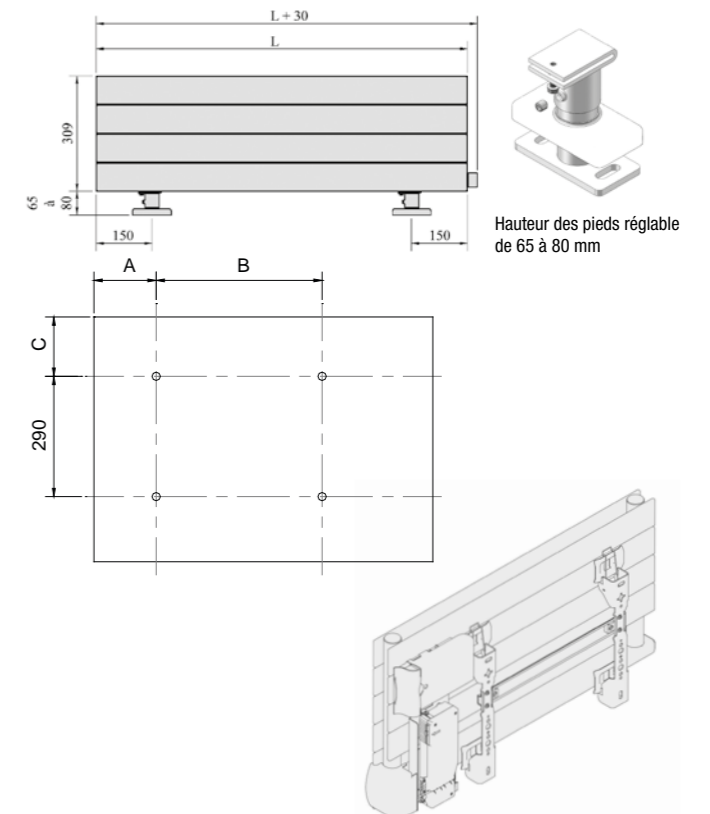

RÉFÉRENCES CONSOLES EN H

TVXD

- Blanc, réf. 962911.
- Couleur, réf. 962919.

6 éléments	A	B	C
1500 W	350	800	127
1000 W	350	400	127
750 W	150	400	127

8 éléments	A	B	C
2000 W	350	800	143
1500 W	250	800	143
1250 W	350	400	143
1000 W	150	400	143

THXD

- Pour appareil hauteur 500 mm :
 - Blanc, réf. 962911.
 - Couleur, réf. 962919.
- Pour appareil hauteur 700 mm :
 - Blanc, réf. 962921.
 - Couleur, réf. 962929.

H : 500 mm	A	B	C	D
1250 W	68	142	338	338
1000 W	68	142	264	116
750 W	68	142	257	227
500 W	68	142	251	177

H : 700 mm	A	B	C	D
1750 W	134	122	338	264
1500 W	134	122	264	116
1250 W	134	122	258	300
1000 W	134	122	257	153
750 W	134	122	251	177

ACCESSOIRES

PROGRAMMATION COURANT PORTEUR PREMIUM SYSTEM (SUR TVXD, THXD)

Centrale courant porteur **Premium Box**.
Page 148. Réf. 894510.
Prix : 403,85 €/HT



Récepteur mural Interface **Premium**.
Page 148. Réf. 894030
Prix : 105,90 €/HT



PROGRAMMATION PAR ONDE RADIOFRÉQUENCE (POUR MODÈLES SANS RÉGULATION)

Thermostat d'ambiance RF-PROG.
Page 148. Réf. 894160.
Prix : 153,07 €/HT



Récepteur mixte radio/courant porteur en ligne (sortie relais). Page 148. Réf. 894080.
Prix : 124,07 €/HT



PIEDS DE SOUTIEN (SUR THXD)

- Pieds de soutien livrés en pièces détachées (en supplément des consoles murales).
- Hauteur pieds réglables 15 à 20 cm, code 639159 (pied à l'unité).
- Hauteur pieds réglables 20 à 25 cm,
- Pied à l'unité : code blanc : 639161, code couleur : 639169
Prix : 27,74 €/HT



★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Prix publics €/HT.

Nouvelle régulation = nouvelles références




TVXD-GF

FASSANE PREMIUM HORIZONTAL / TVXD-GF

Saillie au mur

Normes TVXD-GF

Classe II □ - IP 44 - IK09 - - LABEL PROMOTELEC -

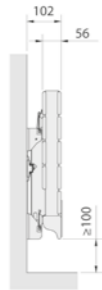

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
444		817	750	6	21,5	TVXD075-080/GF	937,61	TVXD075-080/GFC	1027,61
		1117	1000	6	28,3	TVXD100-110/GF	963,63	TVXD100-110/GFC	1053,63
		1517	1500	6	37,7	TVXD150-150/GF	1168,68	TVXD150-150/GFC	1258,68
592		817	1000	8	28,7	★ TVXD100-080/GF	840,90	TVXD100-080/GFC	930,90
		1117	1250	8	38,5	★ TVXD125-110/GF	968,79	TVXD125-110/GFC	1058,79
		1317	1500	8	44,8	★ TVXD150-130/GF	1054,75	TVXD150-130/GFC	1144,75
		1517	2000	8	50,4	TVXD200-150/GF	1239,60	TVXD200-150/GFC	1329,60



Option sans régulation : TVXD-xxx-xxx/F (blanc) ou FC (couleur)



THXD-GF

FASSANE PREMIUM HORIZONTAL / THXD-GF

Saillie au mur

Normes THXD-GF

Classe II □ - IP 44 - IK09 - - LABEL PROMOTELEC -



Nouvelle régulation = nouvelles références



RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
500		609	500	8	24	THXD050-059/GF	922,03	THXD050-059/GFC	1012,03
		905	750	12	34	THXD075-088/GF	1007,54	THXD075-088/GFC	1097,54
		1201	1000	16	45	THXD100-118/GF	1091,74	THXD100-118/GFC	1181,74
		1497	1250	20	56	THXD125-148/GF	1177,15	THXD125-148/GFC	1267,15
700		609	750	8	29	THXD075-059/GF	947,82	THXD075-059/GFC	1037,82
		831	1000	11	39	THXD100-081/GF	1007,54	THXD100-081/GFC	1097,54
		979	1250	13	46	THXD125-096/GF	1101,40	THXD125-096/GFC	1191,40
		1201	1500	16	56	THXD150-118/GF	1236,54	THXD150-118/GFC	1326,54
		1423	1750	19	66	THXD175-141/GF	1387,92	THXD175-141/GFC	1477,92



Option sans régulation : THXD-xxx-xxx/F (blanc) ou FC (couleur)





TCLXD

FASSANE PREMIUM PLINTHE / TCLXD

Saillie au mur

Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 -

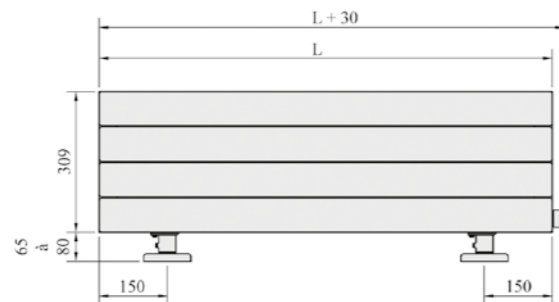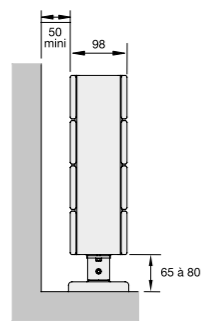

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
Sans régulation 309 (hors pieds)		500	500	4	16,1	TCLXD-050-050	784,08	TCLXD-050-050C	874,08
		1000	1000	4	29,8	TCLXD-100-100	890,86	TCLXD-100-100C	980,86
		1500	1500	4	42,5	TCLXD-150-150	1032,98	TCLXD-150-150C	1122,98



EN ACIER
LES RADIATEURS
ÉLECTRIQUES

LES RADIATEURS
ÉLECTRIQUES
EN ACIER